

DES ESPACES ROBOTISÉS VISIBLES

Enceinte de sécurité EasyDesk

Une protection modulaire pour les postes de travail EasyDesk

Délimitez l'espace de travail. Gardez le procédé en vue.

Un cadre robuste en acier et des panneaux transparents en polycarbonate pour les postes de travail à robots collaboratifs. L'enceinte se monte sur les variantes EasyDesk et associe un espace robotisé délimité à une bonne visibilité pour l'opérateur.

ACIER

CADRE ROBUSTE

OUVERT

CONCEPTION DU TOIT

Pour toutes les variantes EasyDesk

Deux modèles d'enceinte publiés



Assemblage EasyDesk à titre d'illustration

CHOISISSEZ LA VARIANTE D'ENCEINTE



Choisissez ED-1002-SE ou ED-1003-SE et confirmez le montage ainsi que l'étendue de la fourniture pour votre poste de travail EasyDesk.

550 x 500 mm

FENÊTRE TRANSPARENTE

ED-1002-SE / ED-1003-SE

ENCEINTE DE SÉCURITÉ EASYDESK

Cadre en acier | Panneaux en polycarbonate

Finition grise | Toit ouvert | Montage EasyDesk

Conçue autour d'un espace de travail visible

Une structure en acier, des panneaux transparents et un montage défini pour la famille de postes de travail EasyDesk.

**ED-1002-SE****1****ACIER****Cadre robuste**

Structure à cadre en acier pour l'enceinte du poste robotisé.

2**TRANSPARENT****Visibilité de l'opérateur**

Les panneaux transparents en polycarbonate permettent de garder l'espace de travail en vue.

3**550 x 500****Dimensions de fenêtre, mm**

Dimensions publiées des fenêtres transparentes pour les deux variantes.

4**OUVERT****Configuration du toit**

Un toit ouvert est spécifié pour les deux modèles d'enceinte.

5**GRIS****Couleur standard**

Le gris est la couleur standard indiquée dans la fiche technique.

6**MONTÉE****Interface EasyDesk**

Conçue pour être montée sur les variantes EasyDesk.

CONCEPTION MONTÉE SUR EASYDESK

Indiquée pour toutes les variantes EasyDesk.

Sélectionnez la référence d'enceinte adaptée à la configuration prévue du poste de travail.

DEUX CONFIGURATIONS PUBLIÉES**ED-1002-SE**

Enceinte de sécurité EasyDesk


ED-1003-SE

Enceinte de sécurité EasyDesk avec extension

Caractéristiques communes : cadre en acier, panneaux transparents en polycarbonate, toit ouvert et finition grise.

Deux variantes. Une même famille EasyDesk.

Les deux modèles présentent les mêmes dimensions de fenêtre, configuration de toit, couleur standard et application de montage sur EasyDesk, telles que publiées.

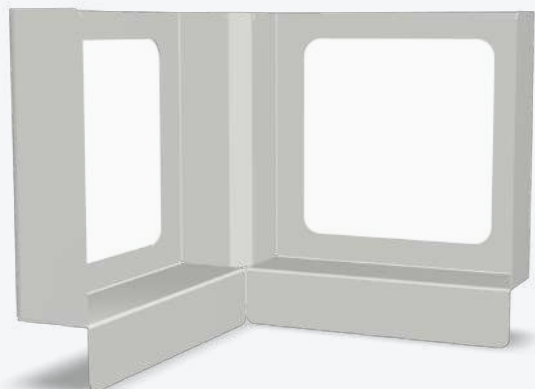**ED-1002-SE**

Enceinte de sécurité

1515 x 990 x 1169 mm

Poids du produit : 135 kg

**ED-1003-SE**

Enceinte de sécurité avec extension

1302 x 990 x 1169 mm

Poids du produit : 85 kg

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Fenêtres transparentes de 550 x 500 mm
- Toit ouvert
- Gris, couleur standard
- Montage sur les variantes EasyDesk

CHOISIR LA CONFIGURATION

La fiche technique indique des dimensions et des poids différents pour les deux références de modèle.

Indiquez la référence du modèle sélectionné dans votre demande et confirmez l'agencement final à l'aide du plan du projet.

Les dimensions sont reproduites telles que publiées et sont indiquées en L x l x H. La vue assemblée illustre un poste de travail EasyDesk ; elle ne définit pas l'étendue de la fourniture.

Caractéristiques techniques

Données publiées dans la fiche technique de l'enceinte de sécurité EasyDesk. Les dimensions sont indiquées en L x l x H.

ED-1002-SE

ENCEINTE DE SÉCURITÉ

ED-1003-SE

AVEC EXTENSION

550 x 500 mm

DIMENSIONS DE FENÊTRE

CARACTÉRISTIQUE	ED-1002-SE	ED-1003-SE
Dimensions (L x l x H)	1515 x 990 x 1169 mm	1302 x 990 x 1169 mm
Poids du produit	135 kg	85 kg
Applications / compatibilité	Toutes les variantes EasyDesk	Toutes les variantes EasyDesk
Montage	Montage sur les variantes EasyDesk	Montage sur les variantes EasyDesk
Toit	Ouvert	Ouvert
Couleur standard	Gris	Gris
Dimensions de fenêtre transparente	550 x 500 mm	550 x 500 mm
Structure du cadre	Acier	Acier
Matériau des panneaux	Polycarbonate transparent	Polycarbonate transparent

CONFIRMEZ LA VARIANTE SÉLECTIONNÉE

Les dimensions et les poids sont reproduits tels que publiés. Le plan du projet approuvé et la confirmation de commande doivent être vérifiés avant l'installation.

Conçue pour la famille EasyDesk

La fiche technique indique toutes les variantes EasyDesk. Confirmez le modèle d'enceinte et le périmètre complet de l'application pour votre poste de travail.



Le choix du modèle et le périmètre final dépendent du projet.

APPLICATIONS DU DESCRIPTIF PRODUIT

- Soudage robotisé
- Polissage
- Assemblage
- Automatisation industrielle de haute précision



Poste de travail EasyDesk à titre d'illustration

ADÉQUATION À L'APPLICATION



Le descriptif produit identifie ces domaines d'application. La fiche technique ne fournit pas de niveaux de protection propres aux applications, notamment de classification comme écran de soudage. Confirmez le procédé prévu et la protection requise pour le poste de travail complet.

La compatibilité avec EasyDesk ne signifie pas une compatibilité universelle avec tous les modèles de robots. Le robot, l'outillage et les équipements de procédé représentés ne définissent pas l'étendue de la fourniture de l'enceinte.

Configurez l'enceinte selon le procédé

Partez du modèle d'enceinte publié, puis confirmez les équipements d'accès et de sécurité décrits dans le descriptif produit.

CONFIGURATION PUBLIÉE	ÉQUIPEMENTS DU PROJET SELON LE DESCRIPTIF
● Cadre en acier ● Panneaux transparents en polycarbonate ● Fenêtres de 550 x 500 mm ● Toit ouvert ● Gris, couleur standard ● Montage sur les variantes EasyDesk	● Portes d'accès verrouillables ● Interverrouillages de sécurité ● Barrières immatérielles en option ● Fixation / retrait modulaires Disponibilité et inclusion à confirmer pour la configuration sélectionnée.

CONFIRMATION DU PÉRIMÈTRE

ÉLÉMENT	DESCRIPTION SUCCINCTE	CONFIRMATION POUR LE PROJET
Portes d'accès verrouillables	Configuration des accès	Confirmer la disponibilité et l'étendue de la fourniture
Interverrouillages de sécurité	Fonction de sécurité liée aux accès	Confirmer les spécifications et l'inclusion
Barrières immatérielles en option	Option de protection supplémentaire	Confirmer les spécifications et l'inclusion
Fixation / retrait	Configuration modulaire	Confirmer les modalités de montage

LES OPTIONS NE SONT PAS DÉTAILLÉES DANS LA FICHE TECHNIQUE

La fiche technique fournie ne précise ni les caractéristiques ni les références de commande des portes, des interverrouillages ou des barrières immatérielles.

Planifiez le poste de travail complet

Points à examiner pour le projet d'enceinte EasyDesk sélectionnée. Cette brochure n'est pas un manuel d'installation.

1

Choisir la variante

Associez ED-1002-SE ou ED-1003-SE à la configuration EasyDesk prévue.

2

Confirmer l'encombrement

Examinez les dimensions publiées et le plan du projet approuvé.

3

Définir le montage

Obtenez les détails de montage pour la variante EasyDesk sélectionnée.

4

Confirmer les équipements d'accès

Convenez du périmètre pour les portes, les interverrouillages et les barrières immatérielles en option.

5

Examiner l'application

Confirmez le procédé prévu et la protection requise.

6

Obtenir la documentation

Demandez les instructions d'installation et la documentation de sécurité pour la configuration fournie.



ASSEMBLAGE EASYDESK À TITRE D'ILLUSTRATION

RÉFÉRENCES AUX NORMES DE SÉCURITÉ

Le descriptif produit fait référence à ISO 10218 et ISO/TS 15066.

Les fichiers fournis ne comprennent ni certification ni déclaration de conformité pour cette enceinte.

À CONFIRMER AVANT LA MISE EN SERVICE

Convenez de l'application finale, des protections et des fonctions de sécurité avec l'intégrateur du système responsable.

Une description d'enceinte ou une référence à des normes ne constitue pas, à elle seule, une preuve de conformité du poste de travail robotisé complet.

Vue d'ensemble des commandes

Utilisez la référence d'enceinte publiée et confirmez la configuration finale du poste de travail ainsi que les options demandées.

MODÈLE / RÉFÉRENCE	ÉLÉMENT	CONFIGURATION / FOURNITURE
ED-1002-SE	Enceinte de sécurité EasyDesk	1515 x 990 x 1169 mm 135 kg Toit ouvert, gris, fenêtres de 550 x 500 mm
ED-1003-SE	Enceinte de sécurité EasyDesk avec extension	1302 x 990 x 1169 mm 85 kg Toit ouvert, gris, fenêtres de 550 x 500 mm
Non précisé	Portes d'accès verrouillables	Décrites dans le descriptif produit. Confirmer la disponibilité et l'étendue de la fourniture.
Non précisé	Interverrouillages de sécurité	Décrits dans le descriptif produit. Confirmer les spécifications et l'inclusion.
Non précisé	Barrières immatérielles en option	Décrites dans le descriptif produit. Confirmer les spécifications et l'inclusion.

Les références de commande des équipements optionnels ne sont pas publiées dans la fiche technique fournie.

CONFIRMEZ LE MODÈLE ET L'ÉTENDUE DE LA FOURNITURE


Indiquez dans votre demande le modèle EasyDesk sélectionné, la référence de l'enceinte et les options de sécurité souhaitées.



PORTAIL PARTENAIRES

EasyRobotics ApS

Tinggårdvej 1
6400 Sønderborg, Danemark
info@easyrobotics.dk
+45 53 77 02 67
www.easyrobotics.biz



CONFIGURATEUR / PORTAIL PARTENAIRES

easyrobotics.biz/login

Informations fournies de bonne foi, sous réserve d'erreurs et d'omissions. Les spécifications, les options et l'étendue de la fourniture sont soumises à confirmation. Le devis, le plan approuvé et la confirmation de commande font foi.

Sources : fiche technique EasyDesk Safety Enclosure, p. 1-2 (données et visuels) ; descriptif produit fourni (applications et options).
Référence graphique : Easy LoadMate Ten Brochure EN. Les illustrations du produit ne définissent pas l'étendue de la fourniture.