

ESPACIOS ROBOTIZADOS VISIBLES

Cerramiento de seguridad EasyDesk

Protección modular para estaciones de trabajo EasyDesk

Delimite el espacio de trabajo. Mantenga el proceso a la vista.

Un robusto bastidor de acero con paneles transparentes de policarbonato para estaciones de trabajo con robots colaborativos. El cerramiento se monta en las variantes EasyDesk y combina un espacio robotizado delimitado con una clara visibilidad para el operario.

ACERO

BASTIDOR ROBUSTO

ABIERTO

DISEÑO DEL TECHO

Para todas las variantes EasyDesk

Dos modelos de cerramiento publicados



Conjunto EasyDesk a modo de ilustración

SELECCIONE LA VARIANTE DE CERRAMIENTO



Elija ED-1002-SE o ED-1003-SE y confirme el montaje y el alcance del suministro para su estación de trabajo EasyDesk.

550 x 500 mm

VENTANA TRANSPARENTE

ED-1002-SE / ED-1003-SE

CERRAMIENTO DE SEGURIDAD EASYDESK

Bastidor de acero | Paneles de policarbonato

Acabado gris | Techo abierto | Montaje EasyDesk

Diseñado para un espacio de trabajo visible

Construcción de acero, paneles transparentes y un sistema de montaje definido para la familia de estaciones de trabajo EasyDesk.



1

ACERO

Bastidor robusto

Construcción con bastidor de acero para el cerramiento de la estación robotizada.

2

TRANSPARENTE

Visibilidad del operario

Los paneles transparentes de policarbonato mantienen el espacio de trabajo a la vista.

3

550 x 500

Dimensiones de ventana, mm

Dimensiones publicadas de las ventanas transparentes para ambas variantes.

4

ABIERTO

Configuración del techo

Se especifica un techo abierto para ambos modelos de cerramiento.

DISEÑO MONTADO EN EASYDESK

Indicado para todas las variantes EasyDesk.

Seleccione la referencia de cerramiento para la configuración prevista de la estación de trabajo.

5

GRIS

Color estándar

El gris es el color estándar indicado en la ficha técnica.

6

MONTADO

Interfaz EasyDesk

Diseñado para montarse en las variantes EasyDesk.

DOS CONFIGURACIONES PUBLICADAS

ED-1002-SE

Cerramiento de seguridad EasyDesk


ED-1003-SE

Cerramiento de seguridad EasyDesk con extensión

Características comunes: bastidor de acero, paneles transparentes de policarbonato, techo abierto y acabado gris.

Dos variantes. Una familia EasyDesk.

Ambos modelos comparten las dimensiones de ventana, la configuración del techo, el color estándar y la aplicación de montaje en EasyDesk publicados.

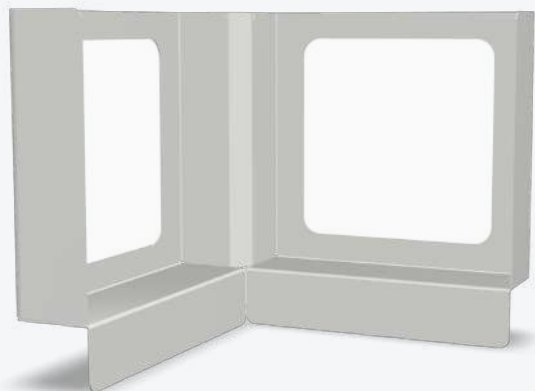**ED-1002-SE**

Cerramiento de seguridad

1515 x 990 x 1169 mm

Peso del producto: 135 kg

**ED-1003-SE**

Cerramiento de seguridad con extensión

1302 x 990 x 1169 mm

Peso del producto: 85 kg

ESPECIFICACIONES COMUNES

- Ventanas transparentes de 550 x 500 mm
- Techo abierto
- Gris como color estándar
- Montaje en las variantes EasyDesk

ELECCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

La ficha técnica indica dimensiones y pesos diferentes para las dos referencias de modelo.

Indique la referencia del modelo seleccionado en su consulta y confirme la disposición final con el plano del proyecto.

Las dimensiones se reproducen tal como se publicaron y se indican como largo x ancho x alto. La vista del conjunto ilustra una estación de trabajo EasyDesk; no define el alcance del suministro.

Especificaciones técnicas

Datos publicados en la ficha técnica del cerramiento de seguridad EasyDesk. Las dimensiones se indican como largo x ancho x alto.

ED-1002-SE CERRAMIENTO DE SEGURIDAD	ED-1003-SE CON EXTENSIÓN	550 x 500 mm DIMENSIONES DE VENTANA
---	------------------------------------	---

ESPECIFICACIÓN	ED-1002-SE	ED-1003-SE
Dimensiones (largo x ancho x alto)	1515 x 990 x 1169 mm	1302 x 990 x 1169 mm
Peso del producto	135 kg	85 kg
Aplicaciones / compatibilidad	Todas las variantes EasyDesk	Todas las variantes EasyDesk
Montaje	Montaje en las variantes EasyDesk	Montaje en las variantes EasyDesk
Techo	Abierto	Abierto
Color estándar	Gris	Gris
Dimensiones de ventana transparente	550 x 500 mm	550 x 500 mm
Construcción del bastidor	Acero	Acero
Material de los paneles	Polycarbonato transparente	Polycarbonato transparente

CONFIRME LA VARIANTE SELECCIONADA

Las dimensiones y los pesos se reproducen tal como se publicaron. Antes de la instalación, se deben comprobar el plano aprobado del proyecto y la confirmación del pedido.

Diseñado para la familia EasyDesk

La ficha técnica especifica todas las variantes EasyDesk. Confirme el modelo de cerramiento y el alcance completo de la aplicación para su estación de trabajo.



La selección del modelo y el alcance final dependen del proyecto.

APLICACIONES EN LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Soldadura robotizada
- Pulido
- Ensamblaje
- Automatización industrial de alta precisión



Estación de trabajo EasyDesk a modo de ilustración

IDONEIDAD PARA LA APLICACIÓN



La descripción del producto identifica estas áreas de aplicación. La ficha técnica no proporciona clasificaciones de protección específicas para cada aplicación, incluida una clasificación como pantalla de soldadura. Confirme el proceso previsto y la protección requerida para la estación de trabajo completa.

La compatibilidad con EasyDesk no implica compatibilidad universal con todos los modelos de robot. El robot, las herramientas y los equipos de proceso que aparecen en las ilustraciones no definen el alcance del suministro del cerramiento.

Configure el cerramiento según el proceso

Parta del modelo de cerramiento publicado y confirme después las características de acceso y seguridad descritas en la descripción del producto.

CONFIGURACIÓN PUBLICADA	CARACTERÍSTICAS SEGÚN LA DESCRIPCIÓN
● Bastidor de acero ● Paneles transparentes de policarbonato ● Ventanas de 550 x 500 mm ● Techo abierto ● Gris como color estándar ● Montaje en las variantes EasyDesk	● Puertas de acceso con cerradura ● Enclavamientos de seguridad ● Cortinas fotoeléctricas opcionales ● Fijación / retirada modulares La disponibilidad y la inclusión deben confirmarse para la configuración seleccionada.

CONFIRMACIÓN DEL ALCANCE

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE	CONFIRMACIÓN DEL PROYECTO
Puertas de acceso con cerradura	Disposición de los accesos	Confirmar la disponibilidad y el alcance del suministro
Enclavamientos de seguridad	Función de seguridad relacionada con el acceso	Confirmar las especificaciones y la inclusión
Cortinas fotoeléctricas opcionales	Opción de protección adicional	Confirmar las especificaciones y la inclusión
Fijación / retirada	Configuración modular	Confirmar la disposición del montaje

LAS OPCIONES NO SE DETALLAN EN LA FICHA TÉCNICA

La ficha técnica facilitada no incluye especificaciones ni referencias de pedido para puertas, enclavamientos o cortinas fotoeléctricas.

Planifique la estación de trabajo completa

Aspectos que revisar en el proyecto del cerramiento EasyDesk seleccionado. Este folleto no es un manual de instalación.

1

Seleccionar la variante

Asocie ED-1002-SE o ED-1003-SE a la configuración EasyDesk prevista.

2

Confirmar el espacio ocupado

Revise las dimensiones publicadas y el plano aprobado del proyecto.

3

Definir el montaje

Obtenga los detalles de montaje para la variante EasyDesk seleccionada.

4

Confirmar el alcance de los accesos

Acuerde el alcance para puertas, enclavamientos y cortinas fotoeléctricas opcionales.

5

Revisar la aplicación

Confirme el proceso previsto y la protección requerida.

6

Obtener la documentación

Solicite las instrucciones de instalación y la documentación de seguridad de la configuración suministrada.



CONJUNTO EASYDESK A MODO DE ILUSTRACIÓN

REFERENCIAS A NORMAS DE SEGURIDAD

La descripción del producto hace referencia a ISO 10218 e ISO/TS 15066.

Los archivos facilitados no incluyen certificación ni declaración de conformidad para este cerramiento.

CONFIRME ANTES DE LA PUESTA EN SERVICIO

Acuerde la aplicación final, los resguardos y las funciones de seguridad con el integrador de sistemas responsable.

La descripción de un cerramiento o la referencia a una norma no constituyen, por sí solas, una prueba de conformidad de la estación robotizada completa.

Resumen de pedidos

Utilice la referencia de cerramiento publicada y confirme la configuración final de la estación de trabajo y las opciones solicitadas.

MODELO / REFERENCIA	ELEMENTO	CONFIGURACIÓN / ALCANCE
ED-1002-SE	Cerramiento de seguridad EasyDesk	1515 x 990 x 1169 mm 135 kg Techo abierto, gris, ventanas de 550 x 500 mm
ED-1003-SE	Cerramiento de seguridad EasyDesk con extensión	1302 x 990 x 1169 mm 85 kg Techo abierto, gris, ventanas de 550 x 500 mm
No especificado	Puertas de acceso con cerradura	Descritas en la descripción del producto. Confirmar la disponibilidad y el alcance del suministro.
No especificado	Enclavamientos de seguridad	Descritos en la descripción del producto. Confirmar las especificaciones y la inclusión.
No especificado	Cortinas fotoeléctricas opcionales	Descritas en la descripción del producto. Confirmar las especificaciones y la inclusión.

Las referencias de pedido de las características opcionales no se publican en la ficha técnica facilitada.

CONFIRME EL MODELO Y EL ALCANCE DEL SUMINISTRO


Incluya en su consulta el modelo EasyDesk seleccionado, la referencia del cerramiento y las opciones de seguridad solicitadas.



PORTAL DE SOCIOS

EasyRobotics ApS

Tinggårdvej 1
6400 Sønderborg, Dinamarca
info@easyrobotics.dk
+45 53 77 02 67
www.easyrobotics.biz



CONFIGURADOR / PORTAL DE SOCIOS

easyrobotics.biz/login

La información se facilita de buena fe, salvo errores u omisiones. Las especificaciones, las opciones y el alcance del suministro están sujetos a confirmación. Prevalecen la oferta, el plano aprobado y la confirmación del pedido.

Fuentes: ficha técnica EasyDesk Safety Enclosure, pp. 1-2 (datos e imágenes); descripción del producto facilitada (aplicaciones y opciones).
Referencia de diseño: Easy LoadMate Ten Brochure EN. Las imágenes del producto son ilustrativas y no definen el alcance del suministro.